

Gripple® Trapezblechhaken (TH)

Diese Endung lässt sich optimal an Trapezdacheindeckungen anbringen.



Vorteile

- Gebrauchsfertige Sets
- Bis zu 6 x schnelle Montage
- Wird an einem 6mm-Loch befestigt
- Demontierbar
- Passt sich an alle Blechstärken an
- Sicherheitsbefestigung

Montageanleitung




Verfügbare Größen des Trapezblechhaken

Größen	Betriebslast	Lochgröße
Nr.2	0–45kg	6mm

Maximal zulässige Betriebslast: 45kg, Sicherheitsfaktor 5:1. Die Bruchlast hängt von der Blechstärke ab.

Ausführungen

Der Trapezblechhaken besteht aus verzinktem Stahl.

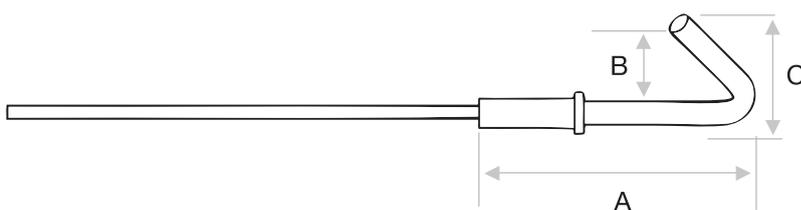

Größe	A	B	C
Nr.2	59mm	10mm	24mm